


Datenblatt**Stützrolle NATV 25 X (zylindrisch, mit Axialführung, vollnadeling)**

| Bezeichnung | NATV 25 X |
|------------------------------------|-------------|
| Art | zylindrisch |
| D [mm] | 52 |
| d [mm] | 25 |
| d1 [mm max.] | 42 |
| B1 [mm] | 25 |
| B [mm] | 24 |
| r [mm] | 1 |
| Tragzahl dyn. Crw[N] | 20500 |
| Tragzahl stat. C0rw[N] | 44000 |
| Grenzdrehzahl [min ⁻¹] | 2100 |
| Grenzdrehzahl [min ⁻¹] | 2500 |

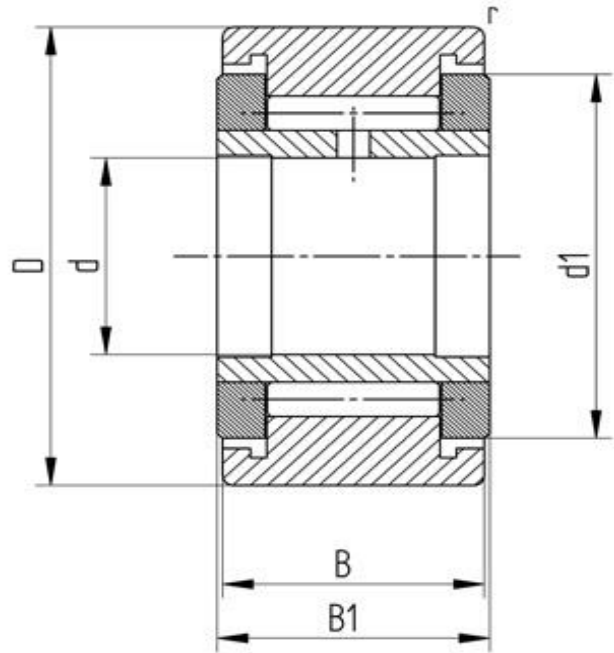

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© 2017 by STI GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Freigabe.