


Datenblatt

Stützrolle NATV 8 (ballig, mit Axialführung, vollnadelig)

Bezeichnung	NATV 8
Art	ballig
D [mm]	24
d [mm]	8
d1 [mm max.]	19
B1 [mm]	15
B [mm]	14
r [mm]	0.3
Tragzahl dyn. Crw[N]	7800
Tragzahl stat. C0rw[N]	11400
Grenzdrehzahl [min ⁻¹]	5500
Grenzdrehzahl [min ⁻¹]	11000

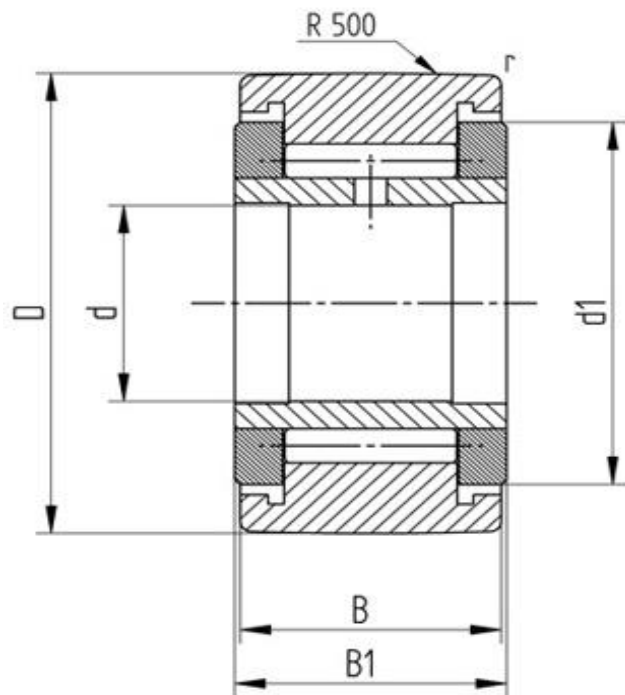

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© 2017 by STI GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Freigabe.