


Datenblatt

Stützrolle NATR 17 (ballig, mit Axialführung, mit Käfig)

| Bezeichnung | NATR 17 |
|------------------------|---------|
| Art | ballig |
| D [mm] | 40 |
| d [mm] | 17 |
| d1 [mm max.] | 32 |
| B1 [mm] | 19 |
| B [mm] | 20 |
| r [mm] | 1 |
| Tragzahl dyn. Crw[N] | 10900 |
| Tragzahl stat. C0rw[N] | 15500 |
| Grenzdrehzahl [min-1] | 6000 |
| Grenzdrehzahl [min-1] | 5500 |

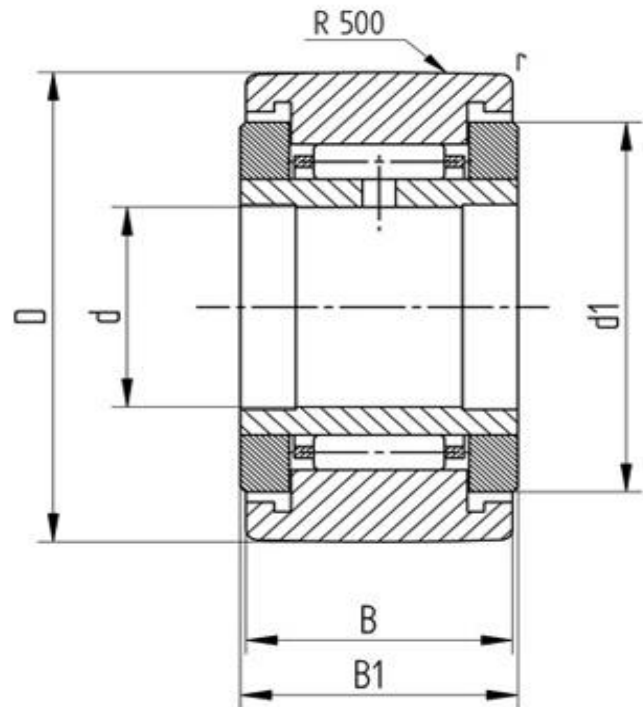

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© 2020 by STI Bearings GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Freigabe.