


## Datenblatt

### Stützrolle NATR 20 (ballig, mit Axialführung, mit Käfig)

| Bezeichnung                        | NATR 20 |
|------------------------------------|---------|
| Art                                | ballig  |
| D [mm]                             | 47      |
| d [mm]                             | 20      |
| d1 [mm max.]                       | 37      |
| B1 [mm]                            | 21      |
| B [mm]                             | 24      |
| r [mm]                             | 1       |
| Tragzahl dyn. Crw[N]               | 15500   |
| Tragzahl stat. C0rw[N]             | 25500   |
| Grenzdrehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 4900    |
| Grenzdrehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 4700    |

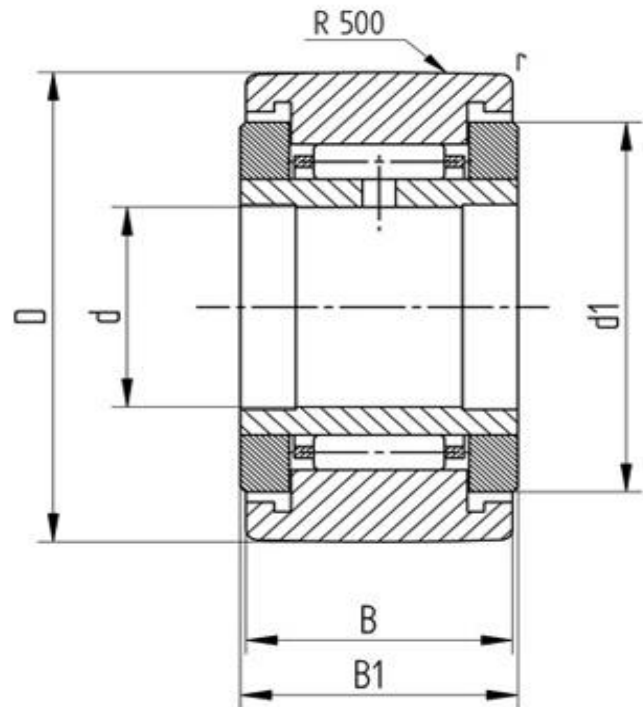

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© 2020 by STI Bearings GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Freigabe.