


## Datenblatt

### Stützrolle NUTR 17 47 (ballig, mit Axialführung, mit Labyrinthdichtung)

| Bezeichnung | NUTR 17 47 |
|-------------|------------|
|-------------|------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Art                    | ballig |
| D [mm]                 | 47     |
| d [mm]                 | 17     |
| d1 [mm max.]           | 22     |
| B1 [mm]                | 21     |
| B [mm]                 | 20     |
| r [mm]                 | 1      |
| r1 [mm]                | 0,3    |
| Tragzahl dyn. Crw[N]   | 21300  |
| Tragzahl stat. C0rw[N] | 28000  |
| Grenz-Drehzahl [min-1] | 5500   |

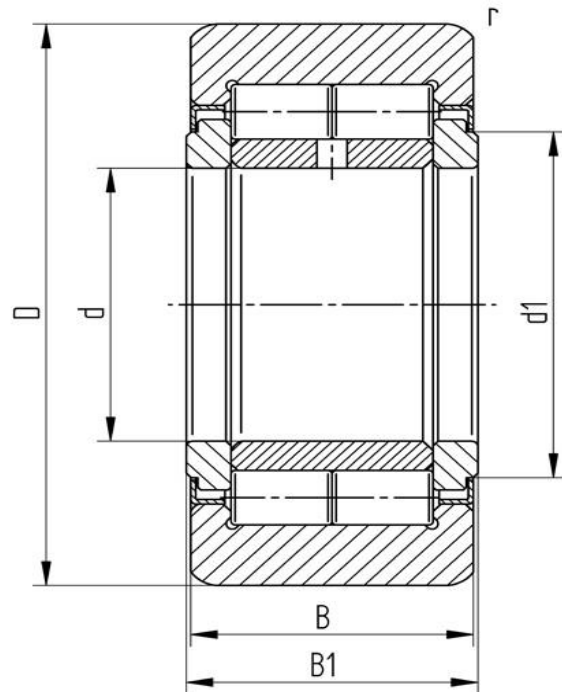

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© 2020 by STI Bearings GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Freigabe.